



NOTICE

Moustiquaire Latérale

Comment nous joindre ?

Par téléphone : 09.81.30.13.01

Par mail : contact@lmc-ouvertures.fr

Sur notre site : www.lmc-ouvertures.fr



Réception, Déballage


- Contrôler les colis en présence du livreur avant de signer le bon de réception du transporteur (quantité et qualité).
- Noter des réserves précises sur le bon de réception du transporteur en cas d'avarie pour être dédommagé.
- Eviter de poser des objets lourds sur le colis pour ne pas endommager les profils en aluminium de la moustiquaire.
- Retirer tous les emballages de carton autour du produit. Prêter attention à ne pas couper ou marquer la moustiquaire avec cutters ou ciseaux.
- Ne pas laisser les emballages à la portée des enfants, ils peuvent représenter une source de danger

Installation de la moustiquaire


- Outillage : 1 visseuse avec embout en X + 1 clé Allen 8 mm + 1 perceuse + 1 foret béton 5 mm.
 - Nettoyer le cadre de fenêtre et les surfaces qui reçoivent l'installation.
 - Déballer et préparer tous les composants. Contrôler les dimensions du tableau de fenêtre et de la moustiquaire (Repère noté sur le colis).
 - Positionner les profilés en U pour tracer au mur la position des perçages. S'assurer du parallélisme des composants. Attention de pas entraver le passage de la moustiquaire par les butées de fenêtre, les volets ...
 - Percer les trous de fixation (diamètre 5 mm.) et insérer les chevilles fournies.
 - **Fixer le rail supérieur (Fig.1) en premier.**
 - Fixer les profils en U latéraux (Fig.1)
 - Coller le seuil bas en PVC sur un support propre et plat à l'aplomb du rail supérieur.
 - Clipser le pack moustiquaire sur les supports de fixation dans le profil en U. Le bas est reconnaissable par 2 petites roulettes blanches.
- Insérer la partie haute en premier, puis glisser le pack moustiquaire dans le profil latéral.
Appuyer fermement afin de s'assurer du bon verrouillage (entendre le "click").
- Manœuvrer la moustiquaire plusieurs fois pour vérifier son bon fonctionnement.
 - En cas de besoin, modifier la tension du ressort de rappel pour modifier la vitesse de fermeture.
Utiliser une clé Allen 8 mm pour serrer ou desserrer de + - 2 tours selon la procédure de réglage.

 Lorsque votre mur d'installation n'est pas parfaitement à l'équerre, veiller à compenser l'écart de manière à ce que les profils en U latéraux soient à 90° du rail supérieur. Mettre une cale sous le profil latéral pour compenser puis boucher éventuellement le jeu avec un silicone.

 **ATTENTION:** Il incombe à l'installateur d'évaluer la compatibilité des visseries de fixation fournies par le producteur et de les utiliser, en fonction de l'état et des matériaux de la surface de fixation. Pendant l'installation, respecter les consignes de sécurité sur le lieu de travail.

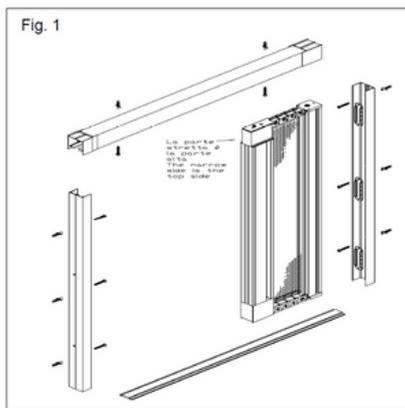

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

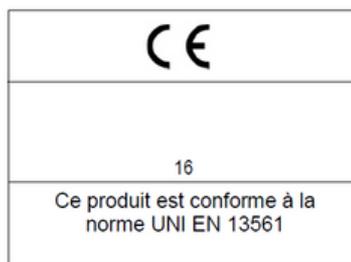

Mode d'emploi

 **ATTENTION:** La moustiquaire n'est en aucun cas une barrière pour les adultes ou les enfants. Il est donc strictement recommandé de ne pas s'appuyer sur la toile. Aucune responsabilité pour une utilisation inappropriée ne peut être acceptée.

 Faire attention à l'épaisseur du rail bas positionné sur le plancher.

Instructions d'entretien

- Nettoyer périodiquement la toile avec une éponge humide sans produit abrasif, en prenant soin de ne pas se pencher par la fenêtre.
- Nettoyer périodiquement l'intérieur des profils en aspirant tout objet qui s'y trouve (salissures, feuilles, insectes morts, etc...)

 **ATTENTION:** Le fabricant réfute toute responsabilité pour les dommages aux biens ou aux personnes dans le cas où la moustiquaire n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions ci-dessus.